

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela 36 miesięcznej gwarancji na produkt i wszystkie jego podzespoły. Gwarancja ważna jest jedynie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania, konserwacji i prawidłowego montażu urządzenia.

Stosowanie się do zaleceń konserwacji i czyszczenia umożliwia długoletnie bezawaryjne funkcjonowanie odwodnienia.

Nazwa produktu: Lorac- odpływ trójkątny.

Model:.....

Dystrybutor (pieczęć sklepu):.....

Data sprzedaży:.....


Producent:
LORAC
ul. Podleśna 20b
05-530 Wojciechowice/ k.Warszawy
tel.: +48 228 278 855
mail: biuro@lorac.pl
www.lorac.pl



LORAC

ODPŁYWY LINIOWE

Instrukcja użytkowania i montażu Odpływ trójkątny narożny

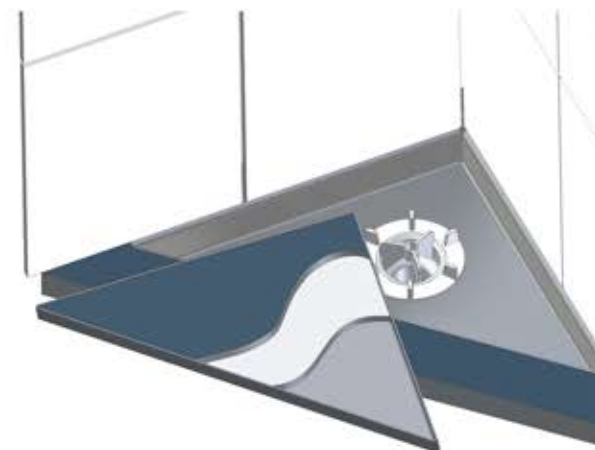

www.lorac.pl

ZASTOSOWANIE:

Odpył trójkątny to coraz częściej spotykane rozwiązanie stosowane w odprowadzeniu wody ze względu na estetykę i funkcjonalność. Zastosowanie odpływu umożliwia odprowadzenie wody np. z przestrzeni prysznic, jak również z powierzchni łazienki lub toalety.

Odpyły trójkątne Lorac możemy stosować pod domowym prysznicem, w ciągach prysznicowych na pływalniach, szkołach, saunach i zapleczech gastronomicznych. Zajmują niewiele miejsca a możliwość montażu w narożniku sprawia, że stają się mało widoczne.

Odpyły prysznicowe znajdują szerokie zastosowanie w miejscach o dużym natężeniu ruchu*. Odwodnienie pozwala na umycie podłogi, w krótkim czasie, oraz odprowadzenie nadmiaru wody.

Różnorodność modeli posiadanych w ofercie pozwala dostosować wygląd odpływu do aranżacji pomieszczenia oraz jego przeznaczenia.

ZALETY PRODUKTU:

- nowoczesny design,
- łatwy dostęp do rynny odpływowej,
- możliwość zastosowania dowolnej błędy ozdobnej,
- możliwość demontażu rynny bez potrzeby rozkuwania płytek,
- możliwość stosowania w obiektach o natężonym ruchu (toalety publiczne),
- wysoko gatunkowa stal nierdzewna.

Ważne:

- przedostanie się piachu np. z obuwia, może skutkować niedrożnością syfonu i potrzebą jego demontażu w celu udrożnienia,
- przy wykorzystaniu deszczownicy należy odpowiednio dobrać jej parametry do odpływu,
- w przypadku montażu w pomieszczeniach o nasilonym ruchu w obuwie istnieje możliwość uszkodzenia błędy ozdobnej,
- w przypadku pomieszczeń w których używa się obuwia zaleca się częste czyszczenie odwodnienia,
- odpływ należy montować w odległości co najmniej 30 cm od źródła ciepła (ogrzewanie podłogowe). W przypadku mniejszej odległości należy źródło ciepła odpowiednio odizolować aby zapobiec odparowaniu wody w syfonie,
- przyłącze i montaż powinien być wykonany przez hydraulika lub specjalistę według instrukcji montażu,
- średnica rury odpływowej powinna wynosić co najmniej 50 mm,
- długość połączenia syfonu z kanalizacją powinna być możliwie najkrótsza,
- w przypadku montażu płyty marmurowej zaleca się zastosowanie specjalnego syfonu.

* w tych miejscach zaleca się stosowanie modelu Mastif, wykończonego płytka podłogową lub innym odpornym na uszkodzenia materiałem.

MODELE MASKOWNIC:

PAN




TETRIS



MASTIFF

Model do wypełnienia płytka lub marmurem

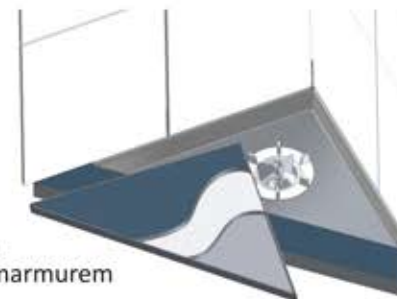

DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

IREKO Robert Ciopciński
ul. Podleśna 20b
05530 Wojciechowice
Nip:5391133439

Deklaracja zgodności
Nr T/01/2012 z dnia 1.08.2012

1. Producent
Ireko Robert Ciopciński
ul. Podleśna 20b
05530 Wojciechowice
2. Nazwa Wyrobu
Łazienkowy odpływ narożny
3. Klasyfikacja wyrobu
PKWiU 25.23.12.90.90,
4. Przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu
Zakres stosowania zgodnie z normą PNEN 274 przeznaczony do instalacji sanitarnej
5. Specyfikacja techniczna
PNEN 274 ustalona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2004r.
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu
Odpływ trójkątny – stal nierdzewna
Blenda dekoracyjna – stal nierdzewna
Odpływ – syfon z tworzywa sztucznego
Rozmiar odpływu fi 50
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikacyjnej lub laboratorium. Numer certyfikatu lub laboratorium.
Nie dotyczy.

Deklaruję że wyrób jest zgodny z specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5
Wojciechowice 1.08.2012

IREKO
Robert Ciopciński
05-530 Wojciechowice, ul. Podleśna 20 B
REGON:014860329, NIP:539-113-34-39


Robert Ciopciński,
Właściciel.


INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed montażem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.

1. Montaż rozpoczynamy od zdjęcia błędy ozdobnej. Krawędzie rynny należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zarysowaniem. Do zabezpieczenia możemy użyć taśmy samoprzylepnej. Przed montażem należy przetrzeć papierem o gradacji 180-220 krawędzie, z którymi będzie się stykał klej do płytek oraz folia w płynie. Należy pamiętać również o zabezpieczeniu syfonu przed dostaniem się kleju lub cementu do środka syfonu.
2. Po zabezpieczeniu rynienki dokonujemy oznaczenia miejsca i odpowiedniego przygotowania podłoża do montażu syfonu oraz rynny. Należy uważać, aby nie uszkodzić syfonu i rynienki.
3. Przed montażem rynny należy odpowiednio podłączyć i ustawić syfon, tak aby był zachowany odpowiedni spadek pomiędzy syfonem a rurą kanalizacyjną. Następnie należy sprawdzić czy wszystkie uszczelki zostały prawidłowo zamontowane oraz szczelność połączenia.




4. Następnym krokiem będzie obsadzenie syfonu i rynny w podłożu. Podłoże cementowe przed klejeniem rynny trzeba zagruntować odpowiednimi środkami i zabezpieczyć folią w płynie według wskazań producentów.

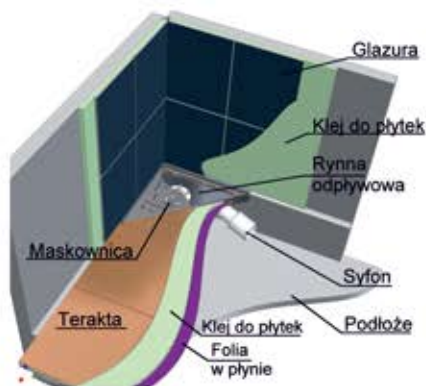

5. Rynnę należy wkleić na cienką warstwę elastycznego kleju do płytek położonego na wcześniej zabezpieczonej powierzchni cementowej.

6. Wklejając rynnę należy zachować miejsce na klej pod płytki lub płytę marmurową i obsadzić odpływ 1-2mm po niższej poziomie wykończenia. Stosuje się to w celu zapobiegania zatrzymywania się wody na łączeniu.

7. Po ułożeniu płytek usunąć zabezpieczenia krawędzi rynny (taśmę klejącą). Wypełnić szczelinę dookoła rynny wodoodpornym uszczelniaczem według zaleceń producenta uszczelnienia. Błędę należy umieścić w kanale odpływowym, ewentualne pozostałości

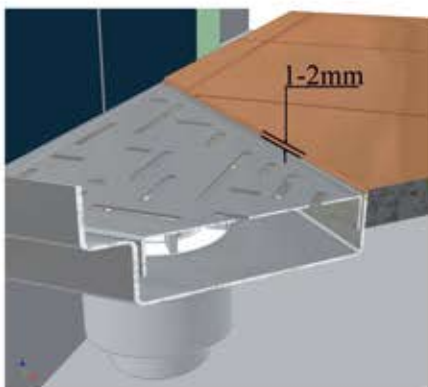

8. Po ułożeniu płytek usunąć zabezpieczenia krawędzi rynny (taśmę klejącą). Wypełnić szczelinę dookoła rynny wodoodpornym uszczelniaczem według zaleceń producenta uszczelnienia. Błędę należy umieścić w kanale odpływowym, ewentualne pozostałości kleju usunąć przy użyciu rozpuszczalnika.

UWAGA:

Model-MASTIF

W przypadku uzupełnienia listwy ozdobnej płytkami należy stosować elastyczny klej montażowy przeznaczony od połączeń metalu i ceramiki. Nie należy stosować zapraw cementowych.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Część metalowa wykonana jest ze stali nierdzewnej podatnej na zarysowania i zadrapania. Podczas czyszczenia nie należy stosować szorstkich i ostrych materiałów. Do czyszczenia należy używać miękkiego materiału i odpowiednich detergentów i środków przeznaczonych do stali nierdzewnej. Błędę ozdobną należy czyścić wzdłuż szlif. Rynnę odprowadzającą należy oczyszczać w zależności od potrzeb nie rzadziej niż co 14 dni. W trakcie czyszczenia rynny należy sprawdzić drożność syfonu.

W przypadku korzystania ze środków udrażniających należy bezwzględnie unikać kontaktu ze stalą. Środek należy wprowadzać bezpośrednio do plastikowego syfonu za pomocą lejka. Po wykonaniu czyszczenia i konserwacji należy odpływ liniowy obficie spłukać wodą.

DANE TECHNICZNE:

- wymiary 250x250x350 mm,
- wysokość syfonu 65 mm,
- wysokość montażowa w podłożu 95 mm,
- przepustowość syfonu 50l/min,
- materiał: stal nierdzewna-INOX.